




GUIDA RAPIDA - APP POWER STUDIO

PER LA CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEI QUADRI DI RIFASAMENTO ICAR

FASE 1

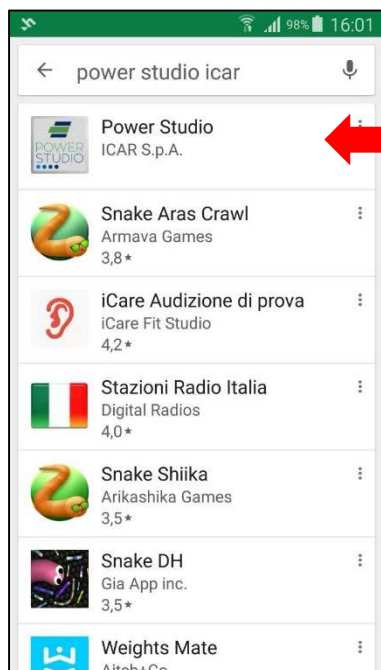

Cercare in Google Play la app ICAR, nominata Power Studio e selezionarla.

FASE 2



Cliccare INSTALLA per installare la app sullo smartphone o tablet.


La app è gratuita ed è disponibile al momento su Google Play, non su Apple Store, pertanto utilizzabile solo su apparecchi con sistema operativo Android.

FASE 3




Viene chiesto di inserire una password, si tratta della password della app, che NON verrà utilizzata successivamente per inviare i comandi al quadro di rifasamento.

FASE 4

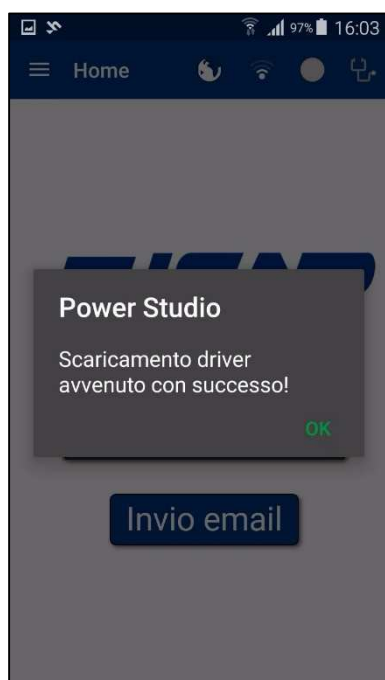

Cliccare "Download drivers", al termine dell'operazione vi apparirà il messaggio dell'avvenuto scaricamento driver.

FASE 5

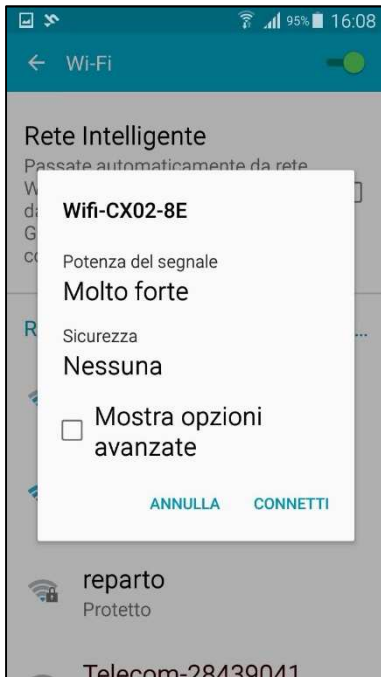


Accendere ed inserire l'interfaccia WI-FI CX02 nella porta ottica frontale dei regolatori (8BGA, 8LGA o 5LGA) e selezionare tra le reti wifi disponibili dallo smartphone o tablet la rete wifi-CX02. Consigliamo in questa fase di disabilitare il bluetooth ed altre connessioni dati.

Riportiamo di seguito le indicazioni LED dell'interfaccia:

LED PWR	Stato carica batteria
Rosso	<10%
Arancio	>10%, <90%
Verde	>90%

LED LINK	IR	WIFI	Traffico dati
Rosso fisso	NO	-	-
Arancio lamp.	OK	Connesso, stand-by	-
Arancio fisso	OK	Connesso, Pronto	-
Verde fisso	OK	Connesso, Attivo	No
Verde lamp.	OK	Connesso, Attivo	Si

FASE 6

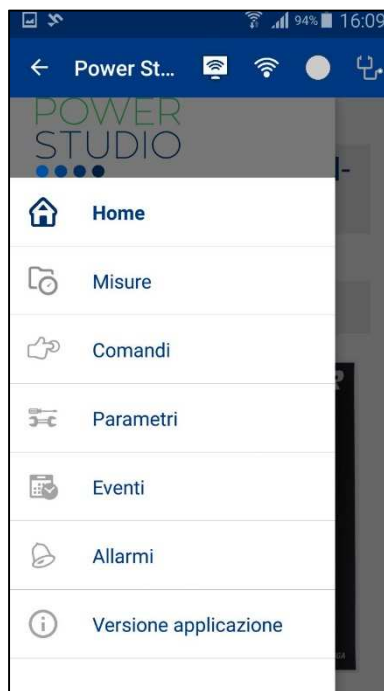

Una volta stabilita la connessione la app riconosce il regolatore e potete accedere ai menu di visualizzazione e comandi.

I comandi che sul regolatore richiedono la password, anche da app la richiederanno, si tratta della stessa password impostata sul regolatore.

Note tecniche:

La app funziona con regolatori dalla versione firmware 9 e successive.

L'interfaccia WI-FI CX02 ha codice A25060046580009 e deve essere acquistata a parte. Deve essere messa in carica prima dell'utilizzo (cavo in dotazione).

